



לומינס תאורה בע"מ מציגה

# מהפכת השליטה בתאורה

מתג WiFi חכם לשליטה בתאורה

**באמצעות הסמארטפון**

LS-WI-1

# יכולות שליטה על מתג ה-WIFI



שיתוף בין  
מכשירים



שליטה  
קולית



תזמון  
הפעלה




שליטה  
מהסמארטפון

# אופן החיבור של מתג ה-WIFI

- החיבור חייב להתבצע על ידי חשמלאי מוסמך
- לפני החיבור - חובה לנתק את זרם החשמל
- יש לחבר את מתג ה-WIFI בתוך גוף התאורה / לצד גוף התאורה או מאחורי מפסק הקיר במידת האפשר.
- בכל מקרה, יש לחבר את מודול מתג ה-WIFI בין המפסק לבין גוף התאורה.
- אין לסגור את גוף התאורה עד להצמדה של סופית של המתג לאפליקציה.



# שליטה מהסמארטפון

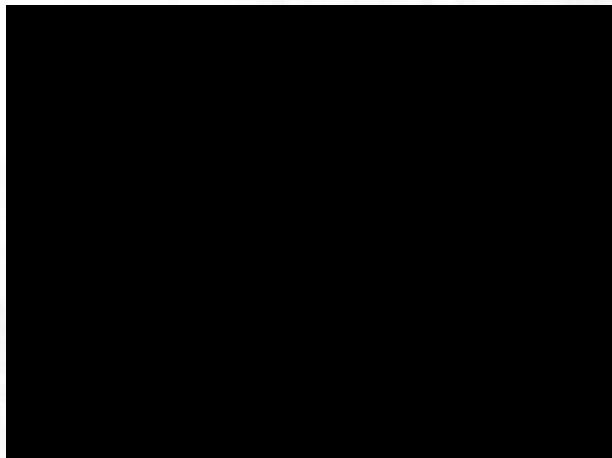

- הורדת אפליקציית Smart Life מחנות האפליקציות
- ביצוע תהליך הרשמה באפליקציה
- יצירה של "בית" באפליקציה
- בונס - אפשרות שליטה מהשעון החכם של אפל - Apple Watch
- בונס - הוספת האפליקציה כ-Widget לגישה מהירה למתג

# הצמדת מתג ה-WIFI לאפליקציה

1. לפני תחילת תהליך ההצמדה, יש לוודא שהסמארטפון מחובר ל-WIFI הביתי (אליו נחבר מתג ה-WIFI) וכי יש ברשותך את פרטי ההתחברות לרשת ה-WIFI.
2. בכדי להתחיל בתהליך הצמדת מתג חדש לאפליקציה יש ללחוץ על הכפתור Add Device או אייקון הפלוס בחלק העליון של האפליקציה
3. מתוך כלל האפשרויות, יש לבחור ב-Switch Wi-Fi
4. כעת, יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הכפתור השחור במתג ה-WIFI, יש להשאיר לחוץ על להופעת נורה אדומה מהבהבת לצד אייקון ה-WIFI
5. כאשר הנורה החלה להבהב יש לשחרר את הכפתור השחר במתג.
6. באפליקציה יש ללחוץ על הכפתור Confirm indicator rapidly blick
7. יש להזין את הסיסמה של רשת ה-WIFI הביתית וללחוץ Confirm
8. האפליקציה תחפש את המתג - תהליך שעשוי לקחת כדקה. במידה והתהליך נכשל יש להתחיל מחדש מסעיף 4.
9. בעת הצלחה, ניתן ללחוץ על אייקון העיפרון ולתת לו שם. שם זה ישמש אותנו לזיהוי המתג באפליקציה ולשליטה קולית

# יכולות שליטה

- מהמסך הראשי של האפליקציה ניתן לראות אינדיקציה עם המתג דלוק או מכובה, ניתן ללחוץ על האינדיקטור כדי לכבות / להדליק את המתג
- מהמסך הראשי של האפליקציה, ניתן ללחוץ על המתג עצמו. כעת ניתן לראות את האינדיקציה בגדול וללחוץ עליו כדי לכבות / להדליק את המתג
- ניתן להגדיר Countdown (שעון עצר) שאומר "בעוד כמה זמן לשנות את מצב המתג" - במידה והוא כעת מכובה, הפעולה תדליק; במידה והוא דלוק, הפעולה תכבה.
- ניתן להגדיר Timer (תזמון הפעלה) - סט של זמנים שבהם ינתנו הוראות למתג להידלק או להיכבות
- מצב המתג מגיע כבררת מחדל בהגדרת Online, המשמעות היא שכאשר סוגרים את המפסק ופותחים מחדש, המנורה תדלק, ללא תלות באפליקציה. ניתן לשנות זאת דרך המסך של המתג באפליקציה ולחיצה על Settings ושינוי של Offline-Device Restart Status.

# קבוצות

- ניתן לקבץ מספר מתגים לקבוצת שליטה אחת - פעולה זו מבטלת את האפשרות לשלוט על מתג ספציפי.
- נכנסים דרך האפליקציה לאחד המתגים שרוצים ליצור ממנו קבוצה.
- לוחצים על אייקון העיפרון בחלק העליון של המסך.
- בוחרים Create Group
- בוחרים את המתגים שרוצים להוסיף לקבוצה על ידי לחיצה עליהם
- בסיום לוחצים על הכפתור Confirm בחלק העליון
- בוחרים שם לקבוצה ושומרים
- מהמסך הראשי ניתן לשלוט על הקבוצה כולה באותו אותו ששולטים על מתג ספציפי, ניתן להיכנס לקבוצה ולהגדיר לכל הקבוצה Timer (תזמון הפעלה).
- כדי להוסיף / להוריד מתגים מקבוצה יש להיכנס לקבוצה ללחוץ על אייקון העיפרון ולבחור ב- Manage Group Device.

# שיתוף בין מכשירים

- במידה ויש יותר ממכשיר אחד שרוצים שישלוט על המתגים, ניתן לשתף את המתגים בין מכשירים.
- כל מכשיר שמעוניין לשלוט על המתגים צריך להוריד את האפליקציה ולהירשם (כל מכשיר דורש הרשמה נפרדת - אין לשתף את פרטי ההתחברות לאפליקציה בין מכשירים שונים).
- ניתן לשתף מתג ספציפי, קבוצה ספציפית או את כל "הבית".

# שיתוף כל "הבית"

- לחיצה בצד שמאל למעלה על שם הבית ואז Home Management, בחירה נוספת בשם הבית.
- לחיצה על Add Member - הזנת שם וכתובת דוא"ל / הטלפון שאיתו נרשם מי שאנחנו משתפים איתו
- ניתן לבחור את התפקיד שלו, האם הוא משתמש רגיל (Common Member) או מנהל (Administrator) - משתמש רגיל יכול לשלוט על המתגים, מנהל יכול גם לנהל אותם
- המשתמש יקבל הודעה על השיתוף, בכדי לאשר את השיתוף, הוא צריך לפתוח את האפליקציה, לגשת ל-Home Management ולאשר את השיתוף.

# שיתוף מתג ספציפי / קבוצה ספציפית

- יש להיכנס למסך המתג / הקבוצה באפליקציה וללחוץ על אייקון העיפרון בחלק העליון
- יש לבחור ב-Share Device / Group
- יש ללחוץ על Add Sharing ולהזין את כתובת דוא"ל / הטלפון שאיתו נרשם מי שאנחנו משתפים איתו את המתג

# שליטה קולית

- באמצעות האפליקציה ניתן לשלוט על המתגים באנגלית בלבד.
- באמצעות האפליקציה ניתן ללחוץ על אייקון המיקרופון בחלק העליון ולשלוט על המתגים קולית.
- פקודות אפשריות: turn on ושם המתג / turn off ושם המתג, לדוגמה turn on left light
- ניתן להשתמש עם Amazon Alexa, Google Assistant או כל ישום IFTTT אחר

# שליטה קולית

- באמצעות האפליקציה ניתן לשלוט על המתגים באנגלית בלבד.
- באמצעות האפליקציה ניתן ללחוץ על אייקון המיקרופון בחלק העליון ולשלוט על המתגים קולית.
- פקודות אפשריות: turn on ושם המתג / turn off ושם המתג, לדוגמה turn on left light
- ניתן להשתמש עם Amazon Alexa, Google Assistant או כל ישום IFTTT אחר

# יכולות מתקדמות

- שליטה באמצעות השעון החכם של אפל - Apple Watch
- הוספה כ-Widget בסמארטפון לשליטה מהירה ללא צורך לכניסה לאפליקציה - אייפון ואנדוריאד
- אפשרות הגדרה של פעולות הדלקה וכיבוי אוטומטיים - בהתאם לזריחה / שקיעה, בהתאם למזג האוויר או מבוסס מיקום
- קיימת אפשרות שליטה דרך שעונים אחרים - Garmin / Samsung באמצעות אפליקציות נפרדות

# שאלות?